


SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK AL (105 328)



Abbildung unverbindlich

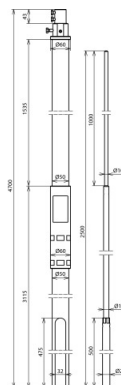

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange $\varnothing 22 / 16 / 10$ mm.

Typ	SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK AL
Art.-Nr.	105 328
Werkstoff Fangstange	Al
Länge Fangstange	2500 mm
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al
Länge Stützrohr	4700 mm
Transportlänge	4700 mm
Durchmesser \varnothing Außen	50 mm
Länge der Isolierstrecke	1535 mm
Wandstärke	4 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	60 x 5 mm
Gewicht	8,32 kg
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364157859
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.