


PS 15 24 PHV L880 (759 621)

- Bei Niederschlägen nicht verwenden
- Für Innenraum- und Freiluftanlagen
- Kurze Transportlänge durch aufsteckbare Prüfspitzen

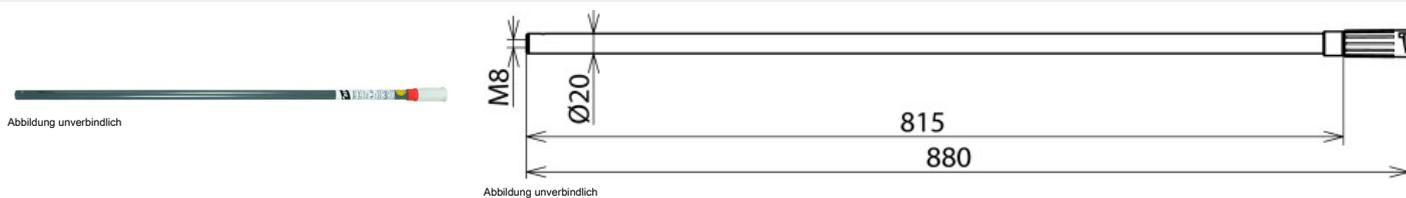

Typ	PS 15 24 PHV L880
Art.-Nr.	759 621
Nennspannung (U _N)	15 ... 24 kV
Frequenz	50 Hz
Farbe	grau •
Länge Spitze (l ₁)	880 mm
Eintauchtiefe (l ₀)	815 mm
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Durchmesser	20 mm
Gewicht	370 g
Zolltarifnummer	90309000
GTIN (EAN)	4013364097513
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.