


## PHV1P U 5 36 (759 716)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange

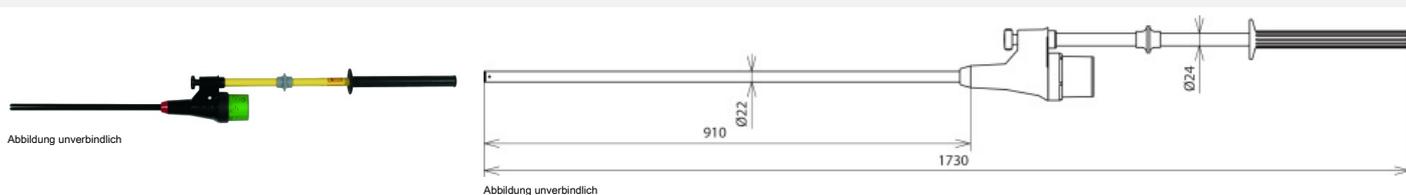

Typ Art.-Nr.	PHV1P U 5 36 759 716
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	5 ... 10 / 20 ... 36 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l <sub>c</sub> )	1730 mm
Eintauchtiefe (l <sub>o</sub> )	910 mm
Norm	DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Gerade
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfspitze	Kunststoff
Werkstoff Anzeigergerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	1,52 kg
Zolltarifnummer	90303330
GTIN (EAN)	4013364259270
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.