

PSK 10 85 SQL (784 085)

- Erdungs- und KurzschlieÙvrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden
- Zur phasenseitigen Bestückung von ein- und dreipoligen Erdungs- und KurzschlieÙseilen in der Freileitung
- Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK1 und langer Schraubspindel mit Querstift
- Mit großem Klemmbereich



Abbildung unverbindlich

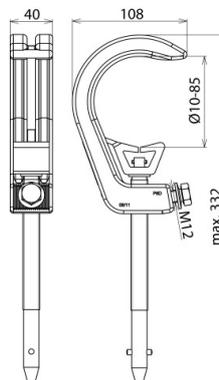


Abbildung unverbindlich

Typ	PSK 10 85 SQL
Art.-Nr.	784 085
Klemmbereich Ø	10 ... 85 mm
Verdrehungsschutz	PK2
Für Seilquerschnitt Cu	16 ... 150 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	29,6 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	29,6 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Druckstück	Al-Legierung
Werkstoff Klemmkörper	Al-Legierung
Werkstoff Spindel	NIRO
Gewicht	872 g
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364018686
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und KurzschlieÙseile übereinstimmen!