

PSK 10 32 SQL SB (784 038)

- Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden
- Erdungs- und KurzschlieÙseilen in der Freileitung
- Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK2 und langer Schraubspindel mit Querstift
- Mit Sicherungsbügel



Abbildung unverbindlich

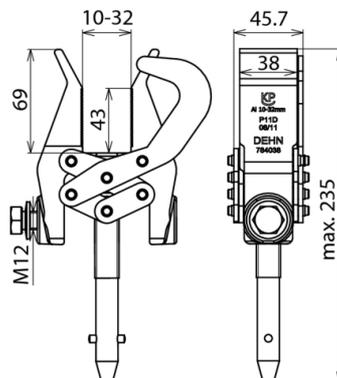


Abbildung unverbindlich

| Typ | PSK 10 32 SQL SB |
|--|---|
| Art.-Nr. | 784 038 |
| Klemmbereich Ø | 10 ... 32 mm |
| Verdrehungsschutz | PK2 |
| Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 95 mm ² |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s | 18,7 kA |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s | 18,7 kA |
| Norm | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087 |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +55 °C |
| Werkstoff Druckstück | Al-Legierung |
| Werkstoff Klemmkörper | Al-Legierung |
| Werkstoff Spindel | NIRO |
| Werkstoff Einhängehilfe | NIRO |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364138452 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und KurzschlieÙseile übereinstimmen!