

NEU HSA 194 110 420 SN7737 (767 539)

- Im passenden Transportbehälter



Abbildung unverbindlich

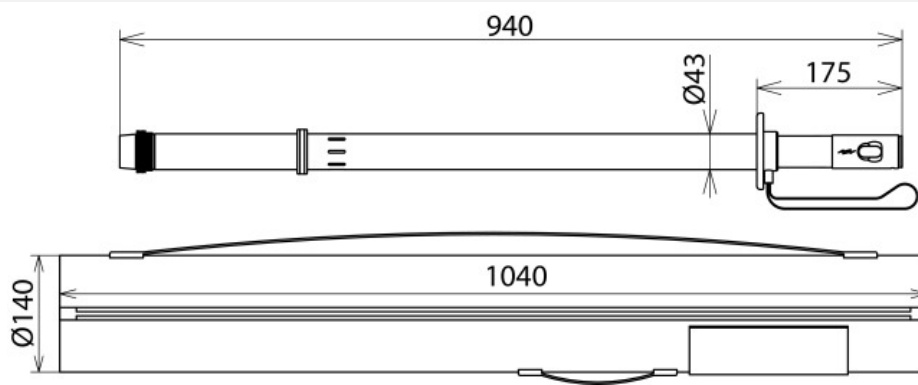


Abbildung unverbindlich

Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an Hochspannungsfreileitungen

Typ	HSA 194 110 420 SN7737
Art.-Nr.	767 539 <small>NEU</small>
Nennspannungsbereich (U _N)	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l _G)	940 mm
Isolierstrecke (l _I)	540 mm
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	▲
Einsatzort	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Aufstiegskontrolle	Ja
Gewicht	1,4 kg
Zolltarifnummer	85359000
GTIN (EAN)	4013364306769
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.