

## SCSSN 36 STK 30 (766 324)

- Kurze Transportlänge durch verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung
- Als Schaltstange, Arbeitsstange oder Erdungsstange einsetzbar
- Set im passenden Transportbehälter



Abbildung unverbindlich

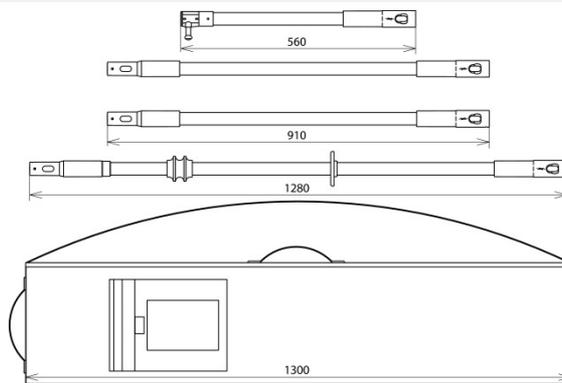


Abbildung unverbindlich

Typ	SCSSN 36 STK 30
Art.-Nr.	766 324
Nennspannung ( $U_N$ )	1 ... 36 kV
Max. Gesamtlänge ( $l_{G \max}$ )	3420 mm
Norm Schaltstangenkopf	E DIN VDE V 0681-2
Norm Isolierstange	E DIN VDE V 0681-1
Norm Schaltstange	E DIN VDE V 0681-1 und -2
Verwendbar bei Niederschlägen	Ja
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Schaltstange
Gewicht	4,5 kg
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364137004
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.