


SR D50 5000 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A (105 323)



Abbildung unverbindlich

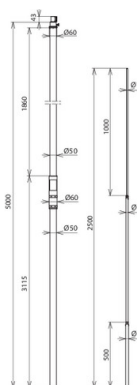

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 5000 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A
Art.-Nr.	105 323
Werkstoff Fangstange	NIRO
Länge Fangstange	2500 mm
Werkstoff Stützrohr	GFK / NIRO
Länge Stützrohr	5000 mm
Durchmesser Ø Außen	50 mm
Transportlänge	5000 mm
Wandstärke	4 mm
Materialfaktor km	0,7
Länge der Isolierstrecke	1800 mm
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	60 x 3,5 mm
Geeignet für Rohraußenverlegung	Nein
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage)	5500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI-power innen)	169 km/h
Gewicht	16,2 kg
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364152403
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.