

## PHE3S 30 60 L (767 975)

- Im passenden Transportbehälter

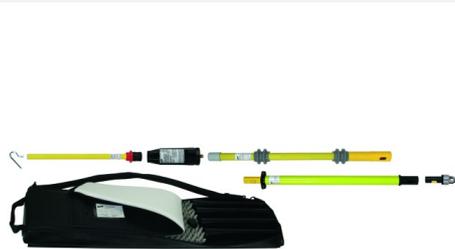


Abbildung unverbindlich

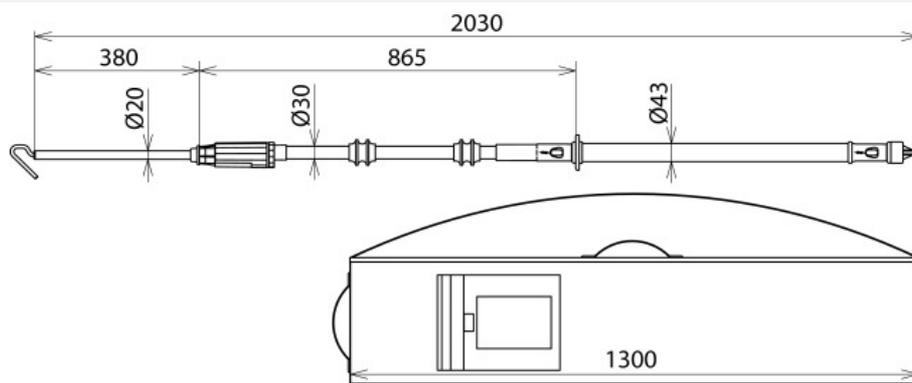


Abbildung unverbindlich

Typ	PHE3S 30 60 L
Art.-Nr.	767 975
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	30 ... 60 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Kategorie	L
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	2030 mm
Eintauchtiefe (l <sub>o</sub> )	380 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	5,42 kg
Zolltarifnummer	90303330
GTIN (EAN)	4013364143708
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.