

PHE3S2 60 132 SL ZK (767 983)

- Im passenden Transportbehälter



Abbildung unverbindlich

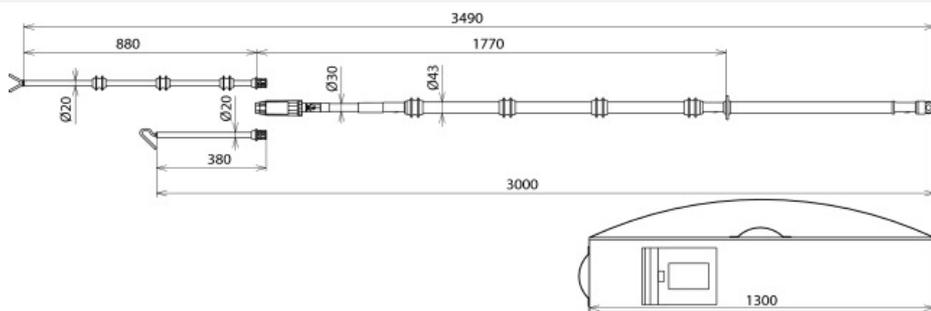


Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	PHE3S2 60 132 SL ZK 767 983
Nennspannung (U _N)	60 ... 132 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Kategorie	S / L
Gesamtlänge (l _G)	3490 / 3000 mm
Eintauchtiefe (l _O)	880 / 380 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen oder Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	6,38 kg
Zolltarifnummer	90303330
GTIN (EAN)	4013364125858
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.