

DMI 9 10 1 L (990 003)

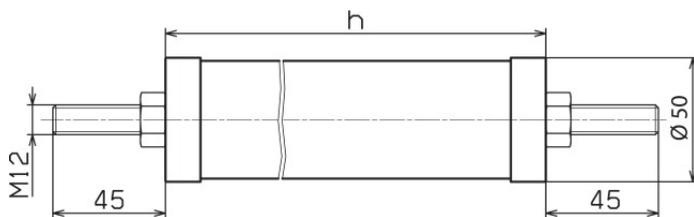


Abbildung unverbindlich

Maßbild DMI 9 10 1 L

Typ Art.-Nr.	DMI 9 10 1 L 990 003
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I_n)	10 kA
Hochstoßstrom (4/10 µs)	100 kA
Überlastungsfähigkeit	20 kA
Leitungsentladungsklasse (1)	1 (2,8 kJ/kV _{Ur})
Rechteckstoßstrom (1)	250 A / 2000 µs
Leitungsentladungsklasse (2)	2 (4,5 kJ/kV _{Ur})
Rechteckstoßstrom (2)	500 A / 2000 µs
Bemessungsspannung AC (U_c)	9 kV
Dauerspannung (MCOV) AC (U_c)	7,2 kV
Zeitweilige Spannungsüberhöhung TOV bei 1 sec (U_{1s})	10,4 kV
Zeitweilige Spannungsüberhöhung TOV bei 10 sec (U_{10s})	9,8 kV
Restspannung bei 10 kA (1/2 µs) (\hat{u}_{res})	28,9 kV
Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) (\hat{u}_{res})	25,1 kV
Restspannung bei 10 kA (8/20 µs) (\hat{u}_{res})	27,0 kV
Restspannung bei 20 kA (8/20 µs) (\hat{u}_{res})	30,0 kV
Restspannung bei 40 kA (8/20 µs) (\hat{u}_{res})	33,8 kV
Restspannung bei 125 A (40/100 µs) (\hat{u}_{res})	19,7 kV
Restspannung bei 250 A (40/100 µs) (\hat{u}_{res})	20,3 kV
Restspannung bei 500 A (40/100 µs) (\hat{u}_{res})	21,1 kV
Restspannung bei 1000 A (40/100 µs) (\hat{u}_{res})	21,9 kV
Restspannung bei 2000 A (40/100 µs) (\hat{u}_{res})	23,0 kV
Äußere Isolation / Nennstehwechselfspannung (trocken) (U_{PFWL})	40 kV
Äußere Isolation / Nennstehblitzspannung (U_{LWL})	58 kV
Höhe (h)	132 mm
Kriechweg (+/- 5%)	108 mm
Torsionsfestigkeit	78 Nm
Festgelegte Kurzzeitlast (SSL)	230 Nm
Zugfestigkeit	1400 N
Umgebungstemperatur (T_A)	-40 °C ... +55 °C
Einsatzhöhe	bis 1000 m über NN
Netzfrequenz (f_N)	16-62 Hz
Gehäusewerkstoff	HTV-Silikongehäuse
Farbe	rotbraun, RAL 3013
Armaturen	Anschlussklemmen, Schrauben und Muttern aus Edelstahl
Anschlussseilklemmung	bis Ø16 mm
Prüfnormen	IEC 60099-4
Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	85354000
GTIN (EAN)	4013364102606
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.