



DATENBLATT

DMD P

akustische und optische Melde- und Bedienpanel

Artikelnummer 09352011



[Internetlink](#)

Funktion

Als Zubehör gelten optionale Geräte für die Hauptproduktklassen. Anzeige- und Meldepanel DMD P zur optischen und akustischen Fernanzeige des Schaltzustandes des Differenzstromüberwachungsgerätes DMD 2.

Eigenschaften

optische Alarmanzeige durch rot blinkende LED, akustische Alarmanzeige durch Intervallton, akustischer Alarm durch Reset-Taste rücksetzbar

Montageart

Unterputzmontage, Aufputzmontage, Einbau in handelsübliche Schalterdose 68 mm, max. Leitungslänge 100 m


Einsatzgebiete

Zubehör für die Baureihe DMD 2

Technische Daten

technische Daten	DMD P
Baureihe	DMD-P
	Anzeige Betrieb
Art	LED (grün)
	Anzeige Hauptalarm
Art	LED (rot)
	allgemeine Daten
Einschaltdauer	Dauerbetrieb (ED ≤ 100 %)
max. Gebrauchshöhe über NN	2000 m
Gehäuseart	Aufputzgehäuse, Unterputzgehäuse
Montageart	Doseneinbau, Frontmontage
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Schutzart	IP20
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	42 mm
Einbautiefe	42 mm

Maße

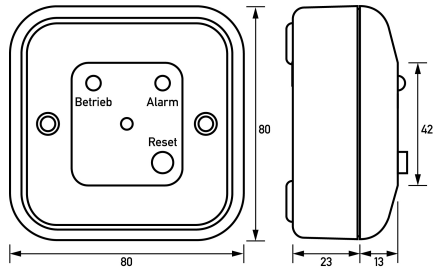

Maßzeichnung Gruppenansicht