



Produktbild symbolisch

DATENBLATT

DLS 6h C25-3

für das Handwerk, C-Charakteristik, 6 kA

Artikelnummer 09914295



[Internetlink](#)



Funktion

Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, "Miniature Circuit-Breaker") erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6h für das Handwerk zeichnet sich durch ein für Verteiler- und Endstromkreise ausgelegtes Bemessungsschaltvermögen von 6 kA und durch eine große Auswahl an Bemessungsströmen in den Charakteristiken B und C aus. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen, da ihre Kurzschlussauslösung beim fünf- bis zehnfachen Wert des Bemessungsstromes liegt. Sie ersetzen die ehemalige G-Charakteristik.

Eigenschaften

Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz im Wohnungsbau, Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten, Ausführungen ein-, zwei- und dreipolig, 1+N, 3+N, gestaffelte Bemessungsstromreihe von 1 A - 63 A, spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund, großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts, Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen, ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel, Zubehör rechts nachrüstbar, kostenlose Beschriftungssoftware

Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Wohngebäude und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude

Zubehör

BS DLS/DFS, DHi 3, DHi 4, DHi 5, DHi 6, DHi 7, DHi 8, DHi-S10, DHi-S11, DASA 24, DASA 230, DUSA 230, Etikettenbogen DLS6, A5, vorbedruckt


Technische Daten

| technische Daten | DLS 6h C25-3 |
|-----------------------------|---------------|
| Baureihe | DLS 6h |
| Polzahl | 3 |
| Auslösecharakteristik (MCB) | C |
| Überstromauslösefaktor | 1,13 ... 1,45 |
| Kurzschlussauslösefaktor | 5 ... 10 |

| technische Daten | DLS 6h C25-3 |
|--|--|
| Auslösefaktoren über den Frequenzbereich | 1,5 bei DC; 1,1 bei 100 Hz; 1,2 bei 200 Hz; 1,3 bei 300 Hz; 1,4 bei 400 Hz |
| Prüfstrom Faktor auslösen elektromagnetisch | 10 |
| Prüfstrom Faktor auslösen thermisch | 1,45 |
| Prüfstrom Faktor halten elektromagnetisch | 5 |
| Prüfstrom Faktor halten thermisch | 1,13 |
| Referenztemperatur thermischer Auslöser | 30 °C |
| Referenztemperatur thermischer Auslöser (Varianz) | 5 °C |
| Isolationsgruppe | C bei 250 V AC; B bei 400 V AC |
| Betriebsspannung (AC) | 230 V, 400 V |
| Betriebsfrequenz | 50 Hz (16,67 Hz ... 60 Hz) |
| Ausführung | Laststromkreis Lasttrennkontakt |
| Bemessungsspannung (AC) | 12 V ... 400 V |
| Bemessungsspannung (DC) | 12 V ... 125 V |
| Überspannungskategorie | III |
| Bemessungsstrom (AC) | 25 A |
| Bemessungsstrombereich In | 6 - 32 A (h) |
| Bemessungskurzschlussstrom | 6 kA |
| Bemessungsisolationsspannung | 2 kV |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Stromwärmeverlust pro Strombahn | 3,1 W |
| Kurzschlussvorsicherung SCPD | 125 A |
| Vorsicherung Typ | gL, gG |
| Vorsicherung | Schmelzsicherung nach DIN VDE 0636 Zugbügelklemme oben (Laststromkreis) |
| Berührschutz | DGUV V2, VDE 0660-514, finger- und handrückensicher |
| maximale Anzahl Leiter pro Klemme | 2 |
| Anschlussquerschnitt eindrätig | 1-Leiter: 0,5 mm ² ... 25 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig | 1-Leiter: 1 mm ² ... 16 mm ² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrätig | 1-Leiter: 1,5 mm ² ... 25 mm ² |
| Anzugsdrehmoment | max. 2,5 Nm |
| Anschlussdicke Sammelschiene | max. 3 mm |
| Anschlussdicke Sammelschiene Gabelschuh (Leiter kombiniert, max) | 2 mm |
| Anschlussquerschnitt Leiter (Sammelschiene / Gabelschuh kombiniert, max) | 25 mm ² |
| Berührschutz | Zugbügelklemme unten (Laststromkreis) DGUV V2, VDE 0660-514, finger- und handrückensicher |
| maximale Anzahl Leiter pro Klemme | 2 |


| technische Daten | DLS 6h C25-3 |
|--|---|
| Anschlussquerschnitt eindräftig | 1-Leiter: 0,5 mm ² ... 35 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindräftig | 1-Leiter: 1 mm ² ... 25 mm ² |
| Anschlussquerschnitt mehrdräftig | 1-Leiter: 1,5 mm ² ... 35 mm ² |
| Anzugsdrehmoment | max. 2,5 Nm |
| Anschlussdicke Sammelschiene Gabelschuh (Leiter kombiniert, max) | 2 mm |
| Anschlussquerschnitt Leiter (Sammelschiene / Gabelschuh kombiniert, max) | 35 mm ² |
| Anschlussdicke Sammelschiene | max. 3 mm |
| allgemeine Daten | |
| Gebrauchslage | beliebig |
| mechanische Lebensdauer | min. 20000 Schaltspiele |
| Lagertemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Klimabeständigkeit | feuchte Wärme: konstant nach DIN IEC 60068-2-78 / zyklisch nach DIN EN 60068-2-30 |
| Schockfestigkeit | 25 g / 11 ms Dauer |
| Rüttelfestigkeit | 15 g |
| Gehäuseart | Verteilereinbaugeschütz |
| Montageart | Tragschiene |
| Gehäusematerial | Thermoplast |
| Schutzart | IP20 |
| plombierbar | ja |
| Breite | 53,1 mm |
| Höhe | 83 mm |
| Tiefe | 75,2 mm |
| Einbautiefe | 68,7 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Bauvorschriften/Normen | EN 60898-1, VDE 0641-11 |
| Zertifizierungen | VDE |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Verschmutzungsgrad nach EN 60664 | 2 |

Maße

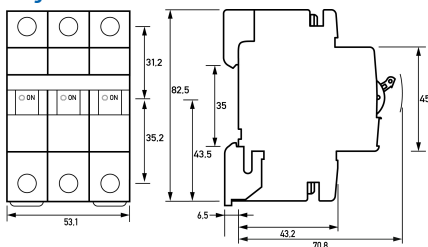


Maßzeichnung Gruppenansicht

Schaltungsbeispiel

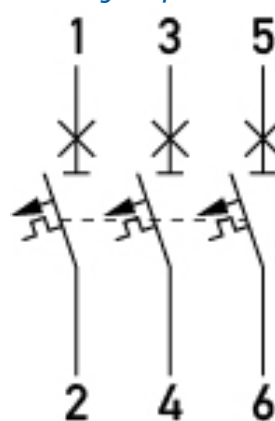

Diagramme

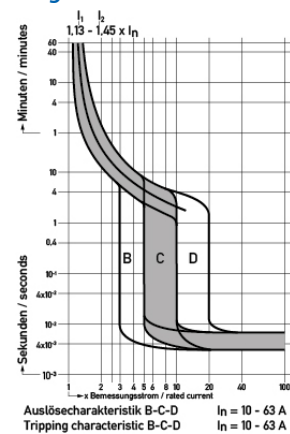

Anschlusschema

Kennlinie Char. B, C, D