

## PS 10 12 PHV (759 610)

- Bei Niederschlägen nicht verwenden
- Für Innenraum- und Freiluftanlagen
- Farbcodierte Prüfspitzen in Abhängigkeit der Nennspannung
- Kurze Transportlänge durch aufsteckbare Prüfspitzen

Abbildung unverbindlich

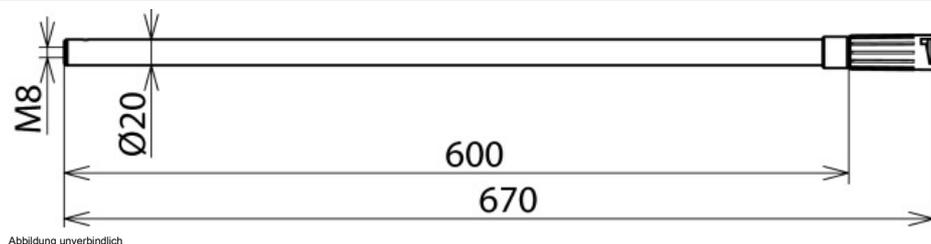


Abbildung unverbindlich

Typ	PS 10 12 PHV
Art.-Nr.	759 610
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	10 ... 12 kV
Frequenz	50 Hz
Farbe	gelb
Länge Spitze (l <sub>s</sub> )	670 mm
Eintauchtiefe (l <sub>e</sub> )	605 mm
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Durchmesser	20 mm
Gewicht	405 g
Zolltarifnummer	90309000
GTIN (EAN)	4013364097483
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.