


**S66PS PHE880 C SN7771 (769 701)**

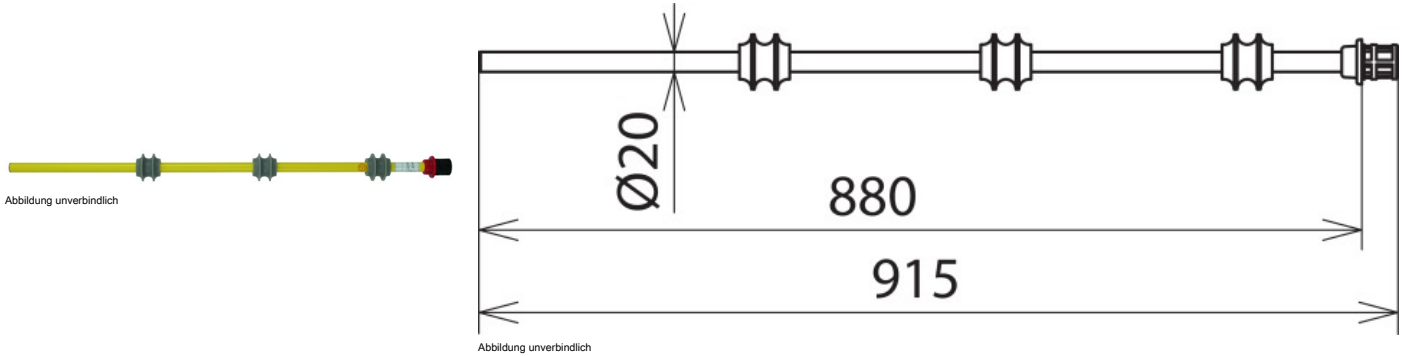

Für Schaltanlagen und Freileitung

<b>Typ</b>	<b>S66PS PHE880 C SN7771</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>769 701</b>
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	915 mm
Eintauchtiefe (l <sub>E</sub> )	880 mm
Kategorie	S 66
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Durchmesser	20 mm
Farbe	gelb •
Ausführung	kodiert
Gewicht	750 g
Zolltarifnummer	90309000
GTIN (EAN)	4013364242470
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Andere Ausführungen auf Anfrage.